

# ilux leads


LED LIGHTING TECHNOLOGY



2024

# CATÁLOGO DE PRODUTOS





# ilux leds

LED LIGHTING TECHNOLOGY

## **Ilux Leds**

Ilux Leds Distribuidor de Iluminação em Geral Ltda.

Endereço: QNO 19 Conjunto D Lote 3, Ceilândia Norte - Brasília DF.  
CEP 72261-064

Tel.: (61) 3181-0026

Whatsapp: (61) 9 9958-0081

Mais informações sobre a Ilux Leds podem ser encontradas em:  
[www.iluxleds.com.br](http://www.iluxleds.com.br)

# Olá!

Na Iluxleds, cada produto que integra nosso seleto portfólio reflete um compromisso inabalável com a excelência. Nossa meticulosa jornada de seleção assegura que apenas soluções de iluminação LED excepcionais, que combinam qualidade superior e o melhor custo-benefício, recebam o nosso selo de confiança. Estamos dedicados a superar as expectativas, cumprindo rigorosamente todas as etapas para garantir a confiança de lojas especializadas, que buscam inovação e eficiência para iluminar espaços.

Convidamos você a fazer uma escolha segura com a Iluxleds, onde a qualidade é comprovada por nossa experiente equipe técnica. Como especialistas, oferecemos uma variedade de soluções em iluminação LED, garantindo alto desempenho e adequação perfeita às necessidades do dia a dia das empresas e dos lares brasileiros.



# PORTFÓLIO DE PRODUTOS

Lâmpadas	4
Painéis	12
Refletores	16
Spots	18
Luminárias	22
Balizadores	26
Arandelas	28
Fitas de LED	32
Fontes	36
Pendentes	38
Diversos	42

# Lâmpadas



Bulbo Led	4
Bulbo Alta Potência	5
Halógena A60	5
Inteligentes	5
Emergência Recarregável	5
Bulbo Led A60 Colorida	6
Bolinha Led G45	6
Filamento Led Colorida	6
Filamento Led	7
Filamento Carbono	7
Giratória Colorida com Bocal	8
Bulbo Led RGB Inteligente	8
Bulbo Led RGB	8
Bulbo Musical	8
Com Câmera	8
Câmera Wireless	8
Vela Led com Bico	9

Vela Led sem Bico	9
Vela Led sem Bico Leitosa	9
Vela Led sem Bico Transparente	9
Efeito Chama de Fogo	9
Dicrónica	10
PAR	10
AR-70/AR-111	10
Halopin G9	10
Tubular	11
Luz Negra	11

## LÂMPADA BULBO LED

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Equivalência
1025	4,7W	3000K	400	35W
1021	4,7W	6500K	400	35W
1026	9W	3000K	806	75W
1022/100720	9W	6500K	806	75W
1027	12W	3000K	1080	85W
1023/100734	12W	6500K	1080	85W
1028	15W	3000K	1350	100W
1024/100735	15W	6500K	1350	100W

### Dados Técnicos

Tensão:	127-220V
Vida útil:	± 25.000h
Frequência:	50/60Hz
Fator de potência:	>0,7
IRC:	>80
Ângulo:	150°
Proteção:	IP 20
Materiais:	Alumínio e policarbonato



## LÂMPADA

# BULBO ALTA POTÊNCIA

Cód.	Potência	Temp. Cor	Bocal	Lúmens	Equivalência
1034/1870	20W	6500K	E27	1600	100W
1035/1871	30W	6500K	E27	2400	120W
1036/1873	40W	6500K	E27	3500	210W
1037/1874	50W	6500K	E27	4000	280W
1038	65W	6500K	E27	4800	320W
1039	75W	6500K	E27	6400	400W
1040	100W	6500K	E27	8400	480W
1894	150W	6500K	E40	8400	480W

**Dados Técnicos**

Tensão: 110-220V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Fator de potência: >0,7 | >0,92  
 IRC: >80  
 Ângulo: 200°  
 Proteção: IP 65  
 Materiais: Alumínio e policarbonato



## LÂMPADA

# HALÓGENA A60

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens
1450	42W	2700K	450
1451	70W	2700K	806
1452	120W	2700K	1450

**Dados Técnicos**

Tensão: 127-220V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Fator de potência: >0,7  
 IRC: >80  
 Ângulo: 150°  
 Proteção: IP 20  
 Materiais: Alumínio e policarbonato



## LÂMPADAS

# INTELIGENTES

Cód.	Potência	Temp. Cor	Descrição
1322	9W	6500K	Lâmp. Bulbo 3 Tons de Luz
1323	9W	6.5K/4K/2.7K	Lâmp. Bulbo 3 Tons de Branco
1326	9W	6.5K/1.6K	Lâmp. 2 em 1 Luz Comum ou Anti-inseto
1325	9W	6500K	Lâmp. Bulbo com Sensor de Presença
1324	9W	6500K	Lâmp. Bulbo com Sensor de Luminosidade

**Dados Técnicos**

Tensão: 127-220V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Fator de potência: >0,7  
 IRC: >80  
 Ângulo: 180°  
 Proteção: IP 20  
 Materiais: Polímero termoplástico, metal e componentes eletrônicos



**3 TONS DE LUZ**  
 COM TOQUE NO INTERRUPTOR  
 LUZ FORTE, MÉDIA  
 OU ACONCHEGANTE.  
 VOCÊ ESCOLHE!

**3 TONS DE BRANCO**  
 COM TOQUE NO INTERRUPTOR  
 LUZ BRANCA, FRIA  
 E NEUTRA COM UM  
 TOQUE

**2 em 1**  
 LÂMPADA COMUM  
 OU ANTI-INSETO?  
 VOCÊ ESCOLHE

**SENSOR DE PRESENÇA**  
 DETECTA PRESENÇA E  
 ILUMINA OS AMBIENTES  
 AUTOMATICAMENTE

**SENSOR DE LUMINOSIDADE**  
 ACENDE  
 AUTOMATICAMENTE NA  
 AUSÊNCIA DE LUZ

## LÂMPADA

# EMERGÊNCIA RECARREGÁVEL

Cód.	Potência	Base	Temp. Cor
1893	9W	E27	1800K





## LÂMPADA BULBO LED A60 COLORIDA

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens
1029	7W	Vermelho	500
1030	7W	Azul	500
1031	7W	Verde	500
1032	7W	Amarelo	500
1033	7W	Rosa	500
1555	7W	Laranja	500

### Dados Técnicos

Tensão:	127-220V	IRC:	>70
Vida útil:	± 25.000h	Ângulo:	320°
Frequência:	50/60Hz	Proteção:	IP 20
Fator de potência:	>0,7	Materiais:	Alumínio e policarbonato



## LÂMPADA BOLINHA LED G45

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens
1235	3W	Verde	150
1236	3W	Azul	150
1237	3W	Vermelho	150
1263	3W	Laranja	150
1264	3W	Amarelo	150
1284	3W	6500K	150
1285	3W	3000K	150

### Dados Técnicos

Tensão:	127-220V	IRC:	>70
Vida útil:	± 25.000h	Ângulo:	320°
Frequência:	50/60Hz	Proteção:	IP 20
Fator de potência:	>0,7	Materiais:	Alumínio e policarbonato



## LÂMPADA FILAMENTO LED COLORIDA

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Modelo
1830	2W	Azul	400	S14
1831	2W	Rosa	400	S14
1832	2W	Roxo	400	S14
1833	2W	Verde	400	S14
1834	2W	Vermelho	400	S14

### Dados Técnicos

Tensão:	127-220V	Ângulo:	300°
Vida útil:	± 25.000h	Proteção:	IP 20
Frequência:	50/60Hz	Base:	E27
Fator de potência:	>0,7	Materiais:	Alumínio e vidro
IRC:	>70		



## LÂMPADA FILAMENTO LED

Cód.	Potência	Temp. Cor	Base	Lúmens	Modelo
1591	4W	2700K	E27	400	G45
1046	4W	2700K	E27	400	A60
1194	4W	2700K	E27	400	ST64
1440	4W	2700K	E27	400	G80
1265	4W	2700K	E27	400	G95
1266	4W	2700K	E27	400	G125
1891	4W	2700K	E27	400	T30-125
1357	4W	2700K	E27	400	T30-185
1892	2W	2700K	E27	400	T45
1164	2W	2700K	E14	200	C35
1590	2W	2700K	E27	200	C35

**Dados Técnicos**

Tensão: 127-220V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Fator de potência: >0,7  
 IRC: >70  
 Ângulo: 300°  
 Proteção: IP 20  
 Materiais: Alumínio e vidro



## LÂMPADA FILAMENTO CARBONO

Cód.	Potência	Temp. Cor	Base	Lúmens	Modelo
1592	40W	2700K	E27	400	A19
1595	40W	2700K	E27	400	ST58
1596	40W	2700K	E27	400	ST64
1279	40W	2700K	E27	400	G80
1594	40W	2700K	E27	400	G95
1593	40W	2700K	E27	400	BR85
1597	40W	2700K	E27	400	T30

**Dados Técnicos**

Tensão: 127-220V  
 Vida útil: ± 3.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Fator de potência: >1  
 IRC: >98  
 Ângulo: 360°  
 Proteção: IP 20  
 Materiais: Alumínio e vidro



## LÂMPADA GIRATÓRIA COLORIDA COM BOCAL

Cód.	Base
1042	E27



## LÂMPADA BULBO LED RGB INTELIGENTE

Cód.	Potência	Temp. Cor	Bocal
1858	9W	RGB	E27



## LÂMPADA BULBO LED RGB

Cód.	Potência
1348	3W
1043	5W
1350	9W
1801	15W



## LÂMPADA BULBO MUSICAL

Cód.	Potência	Temp. Cor	Base
1044	10W	RGB	E27



## LÂMPADA COM CÂMERA

Cód.	Base
1041	E27

- Câmera IP 360 graus panorâmica;
- 2.0 Megapixel 1280x1080P alta definição;
- Acompanha bocal E27
- Controle de luminosidade através do celular,
- 2 vias de áudio (pode falar e ouvir, através da lâmpada);
- Suporte SD Card de até 64 GB;
- Iluminação Led 3w



## LÂMPADA CÂMERA WIRELESS

Cód.	Bocal	Dimensões
1857	E27	15,5x7,1cm

- Controle por aplicativo de celular
- 4x zoom digital
- Alta definição: 1080p Full HD 2MP
- Conexão Wi-fi: 2.4GHz (não funciona no 5GHz)
- Microfone embutido: canal de áudio
- Armazenamento por cartão SD: máximo 126Gb
- Grau de proteção: IP66
- Compressão de vídeo: Smart H264



## LÂMPADA

### VELA LED COM BICO

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Base
1503	4W	2700K	320	E14
1504	4W	6500K	320	E14
1505	4W	2700K	320	E27
1506	4W	6500K	320	E27

#### Dados Técnicos

Tensão: 127-220V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Ângulo: 360°  
 Proteção: IP 20  
 Materiais: Alumínio e policarbonato



## LÂMPADA

### VELA LED SEM BICO

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Base
1500	4W	2700K	320	E14
1501	4W	6500K	320	E14
1818	4W	2700K	320	E27
1502	4W	6500K	320	E27

#### Dados Técnicos

Tensão: 127-220V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Ângulo: 120°  
 Proteção: IP 20  
 Materiais: Alumínio e policarbonato



## LÂMPADA

### VELA LED SEM BICO LEITOSA

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Base
1535	4W	2700K	320	E14
1536	4W	6500K	320	E14
1609	7W	2700K	320	E14
1612	7W	6500K	320	E14

#### Dados Técnicos

Tensão: 127-220V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Ângulo: 120°  
 Proteção: IP 20  
 Materiais: Alumínio e policarbonato



## LÂMPADA

### VELA LED SEM BICO TRANSPARENTE

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Base
1610	4W	2700K	320	E14
1611	4W	6500K	320	E14

#### Dados Técnicos

Tensão: 127-220V      Ângulo: 120°  
 Vida útil: ± 25.000h      Proteção: IP 20  
 Frequência: 50/60Hz  
 Materiais: Alumínio e policarbonato



## LÂMPADA

### EFEITO CHAMA DE FOGO

Cód.	Potência	Base	Temp. Cor
1893	9W	E27	1800K



## LÂMPADA DICRÓICA

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Modelo
1487	4W	2700K	380	MR-11
1486	4W	6500K	380	MR-11
1048	4,7W	2700K	380	MR-16
1047	4,7W	6500K	380	MR-16
1855	5W	RBG	380	MR-16
1867	6,5W	2700K	380	MR-16
1530	6,5W	6500K	380	MR-16

**Dados Técnicos**

Tensão: 127-220V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Ângulo: 150°  
 Proteção: IP 20  
 Materiais: Alumínio, policarbonato e vidro



## LÂMPADA PAR

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Modelo
1166/1576	7W	2700K	525	PAR-20
1165/1577	7W	6500K	525	PAR-20
1835	7W	Azul	525	PAR-20
1836	7W	Vermelho	525	PAR-20
1168/1578	12W	2700K	938	PAR-30
1167/1579	12W	6500K	938	PAR-30

**Dados Técnicos**

Tensão: 127-220V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Ângulo: 150°  
 Proteção: IP 20  
 Materiais: Alumínio, policarbonato e vidro



## LÂMPADA AR-70/AR-111

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Modelo
1877	4,5W	3000K	525	AR-70
1401	7W	3000K	525	AR-70
1559	7W	6500K	525	AR-70
1888	11W	3000K	938	AR-111
1402	12W	3000K	938	AR-111
1558	12W	6500K	938	AR-111

**Dados Técnicos**

Tensão: 127-220V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Ângulo: 150°  
 Proteção: IP 20  
 Materiais: Alumínio, policarbonato e vidro



## LÂMPADA HALOPIN G9

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Modelo
1242	5W	6000K	380	E14 (Geladeira)
1430	5W	3000K	320	G4
1431	5W	6500K	320	G4
1292	3W	3000K	180	G9
1293	3W	6500K	180	G9
1238	5W	3000K	320	G9
1239	5W	6500K	320	G9
1240	7W	3000K	560	G9
1241	7W	6500K	560	G9

**Dados Técnicos**

Tensão: 127-220V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Fator de potência: >0,7  
 IRC: >70  
 Ângulo: 360°  
 Proteção: IP 20  
 Materiais: Alumínio e policarbonato



## LÂMPADA TUBULAR

Cód.	Temp. Cor	Potência	Lúmens	Tamanho	Modelo	Soquete
1846	4000K	9W	950	60cm	T5	G5
1847	6500K	9W	950	60cm	T5	G5
1607	4000K	18W	1850	1,2m	T5	G5
1608	6500K	18W	1850	1,2m	T5	G5
1052	3000K	10W	900	60cm	T8	G13
1267	4000K	10W	900	60cm	T8	G13
1049	6500K	10W	900	60cm	T8	G13
1250	Azul	10W	900	60cm	T8	G13
1251	Verde	10W	900	60cm	T8	G13
1252	Vermelho	10W	900	60cm	T8	G13
1542	Roxo	10W	900	60cm	T8	G13
1541	Amarelo	10W	900	60cm	T8	G13
1540	Rosa	10W	900	60cm	T8	G13
1053	3000K	20W	1850	1,2m	T8	G13
1197	4000K	20W	1850	1,2m	T8	G13
1050	6500K	20W	1850	1,2m	T8	G13
1253	Azul	20W	1850	1,2m	T8	G13
1254	Verde	20W	1850	1,2m	T8	G13
1255	Vermelho	20W	1850	1,2m	T8	G13
1545	Roxo	20W	1850	1,2m	T8	G13
1544	Amarelo	20W	1850	1,2m	T8	G13
1543	Rosa	20W	1850	1,2m	T8	G13
1051	6500K	40W	3800	2,4m	T8	G13

### Dados Técnicos

Tensão: 127-220V      Ângulo: 200°/180°  
 Vida útil: ± 25.000h      Proteção: IP 20  
 Frequência: 50/60Hz  
 Materiais: Policarbonato



## LÂMPADA LUZ NEGRA

Cód.	Potência	Base	C. de Onda
1432	36W	E27	480NM



# Painéis



Drivers para Painel	12
Sobrepor Quadrado (Sensor de Presença)	12
Sobrepor Quadrado	13
Sobrepor Redondo	13
Sobrepor Retangular	13
Embutir Quadrado	14
Embutir Redondo	14
Embutir Retangular	15
Borda Infinita Quadrado	15
Borda Infinita Redondo	15

## PAINEL

### DRIVERS PARA PAINEL

Cód.	Potência	Modelo	Observações
1104	8W a 25W	Universal	Utilizado nos painéis genéricos
1282	36W	Universal	Utilizado nos painéis genéricos
1230	48W	Universal	Utilizado nos painéis genéricos
1198	18W	Bronzearte/ Avant	Utilizado nos painéis das marcas Bronzearte/Avant, linhas SLIM e Home
1199	24W	Bronzearte/ Avant	Utilizado nos painéis das marcas Bronzearte/Avant, linhas SLIM e Home



## PAINEL

### SOBREPOR QUADRADO (SENSOR DE PRESENÇA)

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Cor	Dimensões
1551	18W	6500K	1530	Branco	22,5x22,5x0,8cm
1552	24W	6500K	2040	Branco	29,5x29,5x0,8cm

Dados Técnicos	
Tensão:	127-220V
Vida útil:	± 25.000h
Frequência:	50/60Hz
Ângulo:	120°
Proteção:	IP 40
Materiais:	Alumínio, poliestireno



PAINEL

## SOBREPOR QUADRADO

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Cor	Dimensões
1016	6W	3000K	410	Branco	12x12x0,8cm
1206	6W	4000K	410	Branco	12x12x0,8cm
1011	6W	6500K	410	Branco	12x12x0,8cm
1017	12W	3000K	1020	Branco	17x17x0,8cm
1207	12W	4000K	1020	Branco	17x17x0,8cm
1012/1332	12W	6500K	1020	Branco	17x17x0,8cm
1018	18W	3000K	1530	Branco	22,5x22,5x0,8cm
1208	18W	4000K	1530	Branco	22,5x22,5x0,8cm
1013/1320	18W	6500K	1530	Branco	22,5x22,5x0,8cm
1019	24W	3000K	2040	Branco	29,5x29,5x0,8cm
1209	24W	4000K	2040	Branco	29,5x29,5x0,8cm
1014/1319	24W	6500K	2040	Branco	29,5x29,5x0,8cm
1020	36W	3000K	3240	Branco	40,5x40,5x3,2cm
1210	36W	4000K	3240	Branco	40,5x40,5x3,2cm
1015	36W	6500K	3240	Branco	40,5x40,5x3,2cm
1220	50W	3000K	5000	Branco	62x62x3cm
1219	50W	4000K	5000	Branco	62x62x3cm
1218	50W	6500K	5000	Branco	62x62x3cm
1392	18W	6500K	1530	Preto	22,5x22,5x0,8cm
1394	24W	6500K	2040	Preto	29,5x29,5x0,8cm

**Dados Técnicos**

Tensão: 127-220V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Ângulo: 120°  
 Proteção: IP 40  
 Materiais: Alumínio, poliestireno



PAINEL

## SOBREPOR REDONDO

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Cor	Dimensões
1181	6W	3000K	410	Branco	12x12x0,8cm
1173	6W	6500K	410	Branco	12x12x0,8cm
1182	12W	3000K	1020	Branco	17x17x0,8cm
1174	12W	6500K	1020	Branco	17x17x0,8cm
1183	18W	3000K	1530	Branco	22,5x22,5x0,8cm
1213	18W	4000K	1530	Branco	22,5x22,5x0,8cm
1175/1329	18W	6500K	1530	Branco	22,5x22,5x0,8cm
1184	24W	3000K	2040	Branco	29,5x29,5x0,8cm
1214	24W	4000K	2040	Branco	29,5x29,5x0,8cm
1176/1330	24W	6500K	2040	Branco	29,5x29,5x0,8cm

**Dados Técnicos**

Tensão: 127-220V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Ângulo: 120°  
 Proteção: IP 40  
 Materiais: Alumínio, poliestireno



PAINEL

## SOBREPOR RETANGULAR

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Cor	Dimensões
1586	30W	4000K	2400	Branco	62x15,5x3,5cm
1573	30W	6500K	2400	Branco	62x15,5x3,5cm
1378	30W	4000K	2400	Branco	59,5x29,5x3,5cm
1377	30W	6500K	2400	Branco	59,5x29,5x3,5cm
1380	45W	4000K	3600	Branco	120,5x15,5x3cm
1379	45W	6500K	3600	Branco	120,5x15,5x3cm
1589	50W	3000K	5000	Branco	120x30x3,8cm
1575	50W	4000K	5000	Branco	120x30x3,8cm
1574	50W	6500K	5000	Branco	120x30x3,8cm

**Dados Técnicos**

Tensão: 127-220V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Ângulo: 120°  
 Proteção: IP 40  
 Materiais: Alumínio, poliestireno




## PAINEL EMBUTIR QUADRADO

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Cor	Dimensões
1006	6W	3000K	410	Branco	12x12x0,8cm
1201	6W	4000K	410	Branco	12x12x0,8cm
1001	6W	6500K	410	Branco	12x12x0,8cm
1007	12W	3000K	1020	Branco	17x17x0,8cm
1202	12W	4000K	1020	Branco	17x17x0,8cm
1002/1331	12W	6500K	1020	Branco	17x17x0,8cm
1008	18W	3000K	1530	Branco	22,5x22,5x0,8cm
1203	18W	4000K	1530	Branco	22,5x22,5x0,8cm
1003/1318	18W	6500K	1530	Branco	22,5x22,5x0,8cm
1009	24W	3000K	2040	Branco	29,5x29,5x0,8cm
1204	24W	4000K	2040	Branco	29,5x29,5x0,8cm
1004/1317	24W	6500K	2040	Branco	29,5x29,5x0,8cm
1010	36W	3000K	3240	Branco	40,5x40,5x3,2cm
1205	36W	4000K	3240	Branco	40,5x40,5x3,2cm
1005	36W	6500K	3240	Branco	40,5x40,5x3,2cm
1217	50W	3000K	5000	Branco	62x62x3cm
1216	50W	4000K	5000	Branco	62x62x3cm
1215	50W	6500K	5000	Branco	62x62x3cm
1390	18W	6500K	1530	Preto	22,5x22,5x0,8cm
100658	24W	4000K	2040	Preto	29,5x29,5x0,8cm
1391	24W	6500K	2040	Preto	29,5x29,5x0,8cm

### Dados Técnicos

Tensão: 127-220V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Ângulo: 120°  
 Proteção: IP 40  
 Materiais: Alumínio, poliestireno

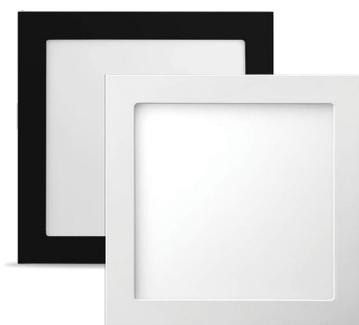

## PAINEL EMBUTIR REDONDO

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Cor	Dimensões
1177	6W	3000K	410	Branco	12x12x0,8cm
1169	6W	6500K	410	Branco	12x12x0,8cm
1178	12W	3000K	1020	Branco	17x17x0,8cm
1170	12W	6500K	1020	Branco	17x17x0,8cm
1179	18W	3000K	1530	Branco	22,5x22,5x0,8cm
1211	18W	4000K	1530	Branco	22,5x22,5x0,8cm
1171/1327	18W	6500K	1530	Branco	22,5x22,5x0,8cm
1180	24W	3000K	2040	Branco	29,5x29,5x0,8cm
1212	24W	4000K	2040	Branco	29,5x29,5x0,8cm
1172/1328	24W	6500K	2040	Branco	29,5x29,5x0,8cm

### Dados Técnicos

Tensão: 127-220V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Ângulo: 120°  
 Proteção: IP 40  
 Materiais: Alumínio, poliestireno





## PAINEL

### EMBURIR RETANGULAR

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Cor	Dimensões
1370	30W	3000K	2400	Branco	62x15,5x0,8cm
1371	30W	4000K	2400	Branco	62x15,5x0,8cm
1372	30W	6500K	2400	Branco	62x15,5x0,8cm
1584	30W	3000K	2400	Branco	62x31x0,8cm
1585	30W	4000K	2400	Branco	62x31x0,8cm
1569	30W	6500K	2400	Branco	62x31x0,8cm
1374	45W	3000K	3600	Branco	124,5x15,5x0,8cm
1375	45W	4000K	3600	Branco	124,5x15,5x0,8cm
1376	45W	6500K	3600	Branco	124,5x15,5x0,8cm
1570	50W	3000K	5000	Branco	124,5x31x0,8cm
1571	50W	4000K	5000	Branco	124,5x31x0,8cm
1572	50W	6500K	5000	Branco	124,5x31x0,8cm

**Dados Técnicos**  
 Tensão: 127-220V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Ângulo: 120°  
 Proteção: IP 40  
 Materiais: Alumínio, poliestireno

## PAINEL

### BORDA INFINITA QUADRADO

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Cor	Dimensões
1601	12W	6500K	480	Branco	10x10x2,8cm
1602	18W	6500K	1200	Branco	12x12x2,8cm
1410	24W	6500K	1800	Branco	22x22x2,8cm
1411	32W	6500K	2800	Branco	30x30x2,8cm

**Dados Técnicos**  
 Tensão: 127-220V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Ângulo: 120°  
 Proteção: IP 40  
 Materiais: Alumínio, poliestireno



## PAINEL

### BORDA INFINITA REDONDO

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Cor	Dimensões
1603	12W	6500K	480	Branco	10x10x2,8cm
1604	18W	6500K	1200	Branco	12x12x2,8cm
1412	24W	6500K	1800	Branco	22x22x2,8cm
1413	32W	6500K	2800	Branco	30x30x2,8cm

**Dados Técnicos**  
 Tensão: 127-220V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Ângulo: 120°  
 Proteção: IP 40  
 Materiais: Alumínio, poliestireno



# Refletores



Led Solar	16
Led com Sensor de Presença	16
Led	17
Led Alta Potência	17

## REFLETOR LED SOLAR

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens
1294	50W	6500K	1050
1233	100W	6500K	9500
1234	200W	6500K	18000

Dados Técnicos			
Tensão:	220V	Ângulo:	120°
Vida útil:	± 50.000h	Proteção:	IP 67
Frequência:	50/60Hz		
Materiais:	Alumínio e vidro		
Autonomia:	até 12h se pegar sol o dia inteiro		



## REFLETOR LED COM SENSOR DE PRESENÇA

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens
1278	50W	6500K	3000

Dados Técnicos			
Tensão:	220V	Ângulo:	120°
Vida útil:	± 50.000h	Proteção:	IP 67
Frequência:	50/60Hz		
Materiais:	Alumínio e vidro		



## REFLETOR

### LED

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens
1069/1186	10W	3000K	800
1061/1185	10W	6500K	800
1074	10W	Azul	800
1079/1191	10W	Verde	800
1070/1188	20W	3000K	1800
1062/1187	20W	6500K	1800
1075	20W	Azul	1800
1080	20W	Verde	1800
1087	20W	RGB	1800
1071/1189	30W	3000K	2400
1355/1192	30W	6500K	2400
1076	30W	Azul	2400
1081/1190	30W	Verde	2400
1084	30W	Luz Negra	2400
1088	30W	RGB	2400
1072	50W	3000K	4000
1063/1193	50W	6500K	4000
1077	50W	Azul	4000
1082/1196	50W	Verde	4000
1085	50W	Luz Negra	4000
1089	50W	RGB	4000

#### Dados Técnicos

Tensão: 220V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Ângulo: 120°  
 Proteção: IP 65  
 Materiais: Alumínio e vidro



## REFLETOR

### LED ALTA POTÊNCIA

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens
1073	100W	3000K	9500
1064/1195	100W	6500K	9500
1078	100W	Azul	9500
1083	100W	Verde	9500
1086	100W	Luz Negra	9500
1232	100W	RGB	9500
1065	200W	6500K	18000
1066	300W	6500K	20000
1067	400W	6500K	30000
1068	500W	6500K	40000

#### Dados Técnicos

Tensão: 220V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Ângulo: 120°  
 Proteção: IP 65  
 Materiais: Alumínio e vidro



# Spots



Led Quadrado Branco	18
Led redondo Branco	19
Led Quadrado Preto	19
Led redondo Preto	19
Mini Laser Branco	20
Recuado Embutir Quadrado	20
Recuado Sobrepor	20
De Trilho	21
Trilho para Spot	21
Emendas para Trilho	21

## SPOT

### LED QUADRADO BRANCO

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Dimensões
1248	3W	3000K	200	7,5x7,5x3,5cm
1280	3W	4000K	200	7,5x7,5x3,5cm
1249	3W	6500K	200	7,5x7,5x3,5cm
1058	5W	3000K	330	8,5x7,8x3,5cm
1281	5W	4000K	330	8,5x7,8x3,5cm
1057	5W	6500K	330	8,5x7,8x3,5cm
1360	7W	3000K	430	9x9x3,5cm
1632	7W	4000K	430	9x9x3,5cm
1361	7W	6500K	430	9x9x3,5cm

#### Dados Técnicos

Tensão:	85-265V
Vida útil:	± 25.000h
Frequência:	50/60Hz
Ângulo:	120°
Proteção:	IP 20
Materiais:	Alumínio e policarbonato



SPOT

## LED REDONDO BRANCO

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Dimensões
1556	3W	3000K	200	7,5x7,5x3,5cm
1629	3W	4000K	200	7,5x7,5x3,5cm
1557	3W	6500K	200	7,5x7,5x3,5cm
1060	5W	3000K	330	8,5x7,8x3,5cm
1630	5W	4000K	330	8,5x7,8x3,5cm
1059	5W	6500K	330	8,5x7,8x3,5cm
1358	7W	3000K	430	9x9x3,5cm
1631	7W	4000K	430	9x9x3,5cm
1359	7W	6500K	430	9x9x3,5cm
1856	9W	RGB		

### Dados Técnicos

Tensão: 85-265V  
Vida útil: ± 25.000h  
Frequência: 50/60Hz  
Ângulo: 120°  
Proteção: IP 20  
Materiais: Alumínio e policarbonato



SPOT

## LED QUADRADO PRETO

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Dimensões
1639	3W	3000K	200	7,5x7,5x3,5cm
1642	3W	6500K	200	7,5x7,5x3,5cm
1640	5W	3000K	330	8,5x7,8x3,5cm
1643	5W	6500K	330	8,5x7,8x3,5cm
1641	7W	3000K	430	9x9x3,5cm
1644	7W	6500K	430	9x9x3,5cm

### Dados Técnicos

Tensão: 85-265V  
Vida útil: ± 25.000h  
Frequência: 50/60Hz  
Ângulo: 120°  
Proteção: IP 20  
Materiais: Alumínio e policarbonato



SPOT

## LED REDONDO PRETO

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Dimensões
1633	3W	3000K	200	7,5x7,5x3,5cm
1636	3W	6500K	200	7,5x7,5x3,5cm
1634	5W	3000K	330	8,5x7,8x3,5cm
1637	5W	6500K	330	8,5x7,8x3,5cm
1635	7W	3000K	430	9x9x3,5cm
1638	7W	6500K	430	9x9x3,5cm

### Dados Técnicos

Tensão: 85-265V  
Vida útil: ± 25.000h  
Frequência: 50/60Hz  
Ângulo: 120°  
Proteção: IP 20  
Materiais: Alumínio e policarbonato





## SPOT MINI LASER BRANCO

Cód.	Potência	Temp. Cor	Formato	Lúmens	Dimensões
1295	3W	3000K	Quadrado	200	4,5x4,5x2,5cm
1247	3W	6500K	Quadrado	200	4,5x4,5x2,5cm
1605	3W	3000K	Redondo	200	4,5x4,5x2,5cm
1606	3W	6500K	Redondo	200	4,5x4,5x2,5cm

**Dados Técnicos**  
 Tensão: 85-265V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Ângulo: 120°  
 Proteção: IP 20  
 Materiais: Alumínio e policarbonato



## SPOT RECUADO EMBUTIR QUADRADO

Cód.	Lâmpada	Cor	Dimensões
1420	MR-11	Branco	7,5x7,5cm
1421	MR-11	Preto	7,5x7,5cm
1422	MR-16	Branco	10,2x10,2cm
1423	MR-16	Preto	10,2x10,2cm
1424	PAR-20	Branco	13x13cm
1425	PAR-20	Preto	13x13cm
1419	PAR-30	Preto	17x17cm
1426	AR-70	Branco	13x13cm
1427	AR-70	Preto	13x13cm
1428	AR-111	Branco	17x17cm
1429	AR-111	Preto	17x17cm

**Dados Técnicos**  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Proteção: IP 20  
 Materiais: Policarbonato



## SPOT RECUADO SOBREPOR

Cód.	Lâmpada	Cor	Formato	Dimensões
1864	MR-16	Branco	Quadrado	12,5x8x8cm
1865	MR-16	Preto	Quadrado	12,5x8x8cm
1862	MR-16	Branco	Redondo	12,5x8x8cm
1863	MR-16	Preto	Redondo	12,5x8x8cm

**Dados Técnicos**  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Proteção: IP 20  
 Materiais: Policarbonato





## DE TRILHO

Cód.	Potência	Temp. Cor	Cor	Lúmens
1156	10W	3000K	Branco	700
1861	10W	4000K	Branco	700
1157	10W	6500K	Branco	700
1158	10W	3000K	Preto	700
1860	10W	4000K	Preto	700
1159	10W	6500K	Preto	700
1547	20W	3000K	Branco	1400
1548	20W	6500K	Branco	1400
1149	20W	3000K	Preto	1400
1550	20W	6500K	Preto	1400
1823	30W	3000K	Branco	2100
1824	30W	6500K	Branco	2100
1825	30W	3000K	Preto	2100
1826	30W	6500K	Preto	2100

**Dados Técnicos**  
 Tensão: 100-240V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Ângulo: 24°  
 Proteção: IP 40  
 Materiais: Alumínio e policarbonato




## TRILHO PARA SPOT

Cód.	Cor	Dimensões	Dados Técnicos
1160	Branco	100x40x15cm	Vida útil: ± 25.000h
1162	Preto	100x40x15cm	Tensão: 110-220v
1161	Branco	200x40x15cm	Materiais: Plástico e alumínio
1163	Preto	200x40x15cm	



## EMENDAS PARA TRILHO

Cód.	Cor	Tipo	Dimensões	Dados Técnicos
1149	Branco	"L"	7x7x1cm	Vida útil: ± 25.000h
1150	Preto	"L"	7x7x1cm	Tensão: 110-220v
1151	Branco	Reto	8x2x1cm	Materiais: Plástico e alumínio
1152	Preto	Reto	8x2x1cm	

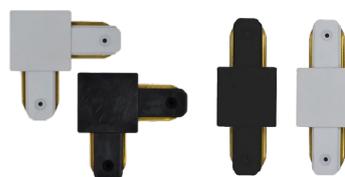

# Luminárias



Led T-5 Branco	22
Led Slim	23
Pontual Led para Trilho	23
Difusa Led para Trilho	23
Tartaruga	23
Tartaruga com Grade	23
Casinha	24
de mesa	24
De Mesa com Garra	24
De Mesa com Base de Madeira	24
Articulada 24 Leds	24
de Mesa Articulada	24
De Mesa 3D Articulada	24
De Mesa 3D Base de Madeira	24
Emergência	24

Kit c/ Controle Remoto	24
Sensor de Movimento	25
Pública SMD	25
UFO SMD	25
Espeto para Jardim	25
Espeto Solar para Jardim	25
Tartaruga	27
Tartaruga com Grade	27

## LUMINÁRIA LED T-5 BRANCO

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Dimensões
1625	5W	6500K	450	30cm
1626	10W	6500K	900	60cm
1627	15W	6500K	1350	90cm
1628	20W	6500K	1800	120cm

Dados Técnicos
Tensão: 100-240V
Vida útil: ± 25.000h
Frequência: 50/60Hz
Ângulo: 300°
Proteção: IP 40
Materiais: Alumínio, policarbonato



## LUMINÁRIA LED SLIM

Cód.	Potência	Temp. Cor	Cor	Lúmens	Dimensões
1613	10W	6500K	Branco	810	30cm
1598	10W	6500K	Preto	810	30cm
1889/100737	18W	6500K	Branco	1620	60cm
1258	20W	3000K	Branco	1620	60cm
1054	20W	6500K	Branco	1620	60cm
1599	20W	6500K	Preto	1620	60cm
1385/1890	36W	6500K	Branco	2080	120cm
1259	40W	3000K	Branco	2880	120cm
1055	40W	6500K	Branco	2880	120cm
1600	40W	6500K	Preto	2880	120cm
1822	80W	6500K	Branco	2880	120cm
1056	80W	6500K	Branco	4800	240cm

**Dados Técnicos**  
 Tensão: 100-240V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Ângulo: 160°  
 Proteção: IP 40  
 Materiais: Alumínio, policarbonato



## LUMINÁRIA PONTUAL LED PARA TRILHO

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Dimensões
1347	10W	3000K	700	10X6cm



## LUMINÁRIA DIFUSA LED PARA TRILHO

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Dimensões
1346	10W	3000K	700	10X6cm



## LUMINÁRIA TARTARUGA

Cód.	Potência	Temp. Cor	Cor	Dimensões
1300	8W	3000K	Branco	16x6,7x5cm
1307	8W	6500K	Branco	16x6,7x5cm
1837	8W	6500K	Preto	16x6,7x5cm
1303	15W	3000K	Branco	19x8,7x5cm
1298	15W	6500K	Branco	19x8,7x5cm
1838	15W	6500K	Preto	19x8,7x5cm



## LUMINÁRIA TARTARUGA COM GRADE

Cód.	Potência	Temp. Cor	Cor	Dimensões
1868	40W	6500K	Branco	20x11x9cm
1869	40W	6500K	Preto	20x11x9cm



## LUMINÁRIA CASINHA

Cód.	Potência
1527	4W



## LUMINÁRIA DE MESA

Cód.	Cor	Bocal
1526	Branco	E27
1524	Preto	E27
1523	Azul	E27
1525	Rosa	E27



## LUMINÁRIA DE MESA COM GARRA

Cód.	Cor	Bocal
1805	Branco	E27
1806	Preto	E27
1807	Azul	E27
1808	Vermelho	E27
1809	Roxo	E27



## LUMINÁRIA DE MESA COM BASE DE MADEIRA

Cód.	Cor	Bocal
1850	Branco	E27
1850	Preto	E27



## LUMINÁRIA ARTICULADA 24 LEDS

Cód.
1802



## LUMINÁRIA DE MESA ARTICULADA

Cód.	Cor	Bocal
1803	Branco	E27
1804	Preto	E27



## LUMINÁRIA DE MESA 3D ARTICULADA

Cód.	Cor	Bocal
1851	Preto	E27



## LUMINÁRIA DE MESA 3D BASE DE MADEIRA

Cód.	Cor	Bocal
1851	Preto	E27



## LUMINÁRIA EMERGÊNCIA

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Dimensões
1311	2W	6500K	50/100	2,6x5,6x20,4cm



## LUMINÁRIA KIT C/ CONTROLE REMOTO

Cód.	Cor
1849	Branco



## LUMINÁRIA SENSOR DE MOVIMENTO

Cód.	Potência	Temp. Cor	Dimensões
1461	3W	3000K	8x8x2cm



## LUMINÁRIA PÚBLICA SMD

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Fotocélula
1243	50W	6500K	4500	Não
1244	100W	6500K	8200	Não
1245	150W	6500K	12300	Não
1246	200W	6500K	16400	Não
1580	50W	6500K	4500	Sim
1581	100W	6500K	8200	Sim
1582	150W	6500K	12300	Sim
1583	200W	6500K	16400	Sim

Dados Técnicos	
Tensão:	85-265V
Vida útil:	± 50.000h
Frequência:	50/60Hz
Ângulo:	180°
Proteção:	IP 67
Materiais:	Alumínio e vidro



## LUMINÁRIA UFO SMD

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens
1520	100W	6500K	9500
1521	150W	6500K	14200
1522	200W	6500K	19100

Dados Técnicos	
Tensão:	85-265V
Vida útil:	± 50.000h
Frequência:	50/60Hz
Ângulo:	180°
Proteção:	IP 67
Materiais:	Alumínio e vidro



## LUMINÁRIA ESPETO PARA JARDIM

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Dimensões
1145	5W	3000K	900	6,3x6,3x9,5cm
1148	5W	6500K	900	6,3x6,3x9,5cm
1143	5W	Verde	900	6,3x6,3x9,5cm
1144	5W	Azul	900	6,3x6,3x9,5cm

Dados Técnicos	
Tensão:	85-240V
Vida útil:	± 25.000h
Frequência:	50/60Hz
Ângulo:	60°
Proteção:	IP 65
Materiais:	Alumínio e vidro



## LUMINÁRIA ESPETO SOLAR PARA JARDIM

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens	Dimensões
1147	5W	3000K	450	6,3x6,3x9,5cm
1539	5W	6500K	450	6,3x6,3x9,5cm
1146	5W	Verde	450	6,3x6,3x9,5cm

Dados Técnicos	
Tensão:	85-240V
Vida útil:	± 25.000h
Frequência:	50/60Hz
Ângulo:	60°
Proteção:	IP 65
Materiais:	Alumínio e vidro



# Balizadores




Piso	26
Sobrepor de Parede	27
Embutir de Parede	27
Poste Mini Eclipse	27

## BALIZADORES PISO

Cód.	Potência	Temp. Cor	Lúmens
1101	3W	3000K	240
1102	5W	3000K	400
1103	7W	3000K	560

Dados Técnicos			
Tensão:	110-220V	Ângulo:	360°
Vida útil:	± 25.000h	Proteção:	IP 65
Frequência:	50/60Hz	Materiais:	Plástico e vidro

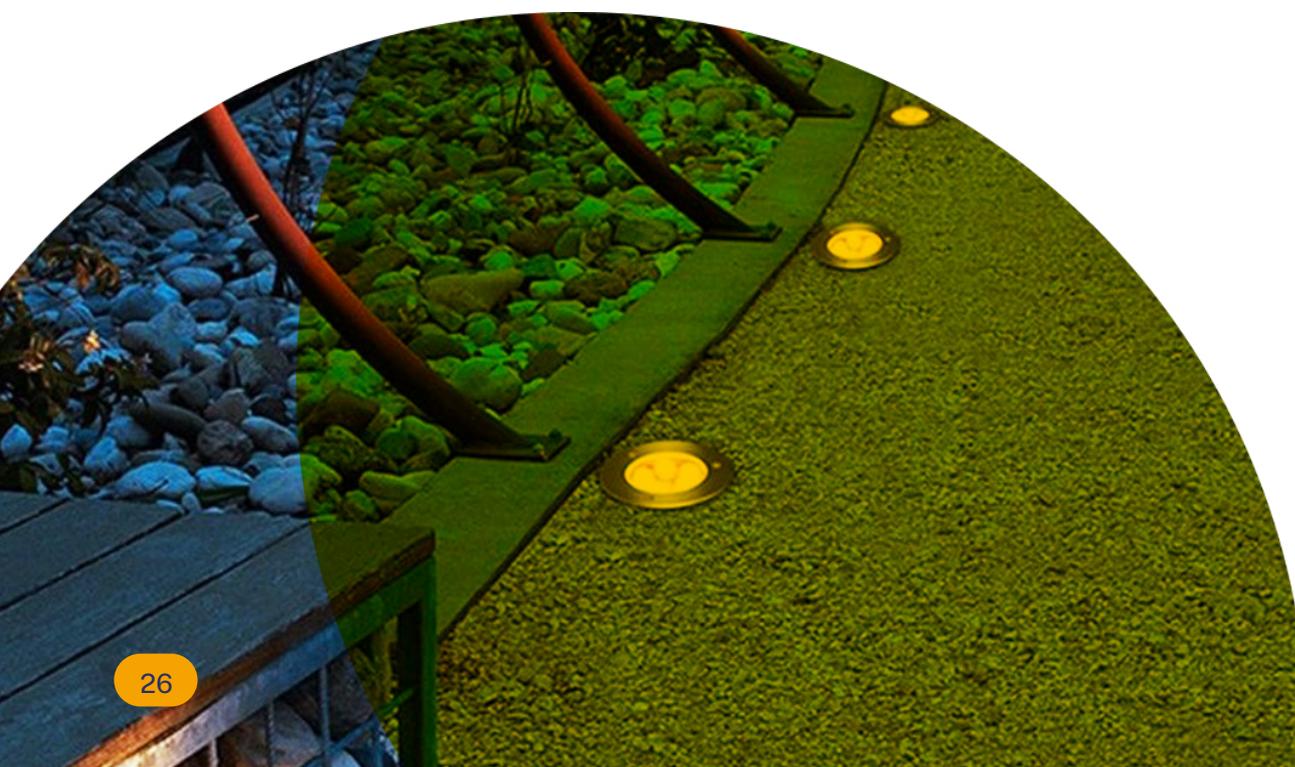

## BALIZADORES SOBREPOR DE PAREDE

Cód.	Potência	Temp. Cor	Cor	Dimensões
1342	2W	3000K	Branco	26x9,5x5,5cm
1343	2W	3000K	Preto	26x9,5x5,5cm

### Dados Técnicos

Tensão:	110-265V	Ângulo:	360°
Vida útil:	± 25.000h	Proteção:	IP 65
Frequência:	50/60Hz	Materiais:	Plástico e vidro



## BALIZADORES EMBUTIR DE PAREDE

Cód.	Potência	Temp. Cor	Cor	Dimensões
1344	2W	3000K	Branco	26x9,5x5,5cm
1345	2W	3000K	Preto	26x9,5x5,5cm

### Dados Técnicos

Tensão:	110-265V	Ângulo:	360°
Vida útil:	± 25.000h	Proteção:	IP 65
Frequência:	50/60Hz	Materiais:	Plástico e vidro



## BALIZADORES POSTE MINI ECLIPSE

Cód.	Potência	Temp. Cor	Cor	Dimensões
1341	12W	3000K	Preto	16x7,38cm

### Dados Técnicos

Tensão:	110-220V	Ângulo:	360°
Vida útil:	± 25.000h	Proteção:	IP 65
Frequência:	50/60Hz	Materiais:	Plástico e vidro



# Arandelas




Eclipse	28
2 Fachos	29
4 Fachos	29
5 Fachos	29
6 Fachos	29
8 Fachos	30
10 Fachos	30
Redonda Acrílico	30
Quadrada Acrílico	31
Iglu Redonda	31
Iglu Quadrada	31

## ARANDELAS **ECLIPSE**

Cód.	Potência	Temp. Cor	Cor	Dimensões
1339	4W	3000K	Branco	16x16x6cm
1340	4W	3000K	Preto	16x16x6cm

Dados Técnicos	
Tensão:	100-265V
Vida útil:	± 25.000h
Frequência:	50/60Hz
Proteção:	IP 65

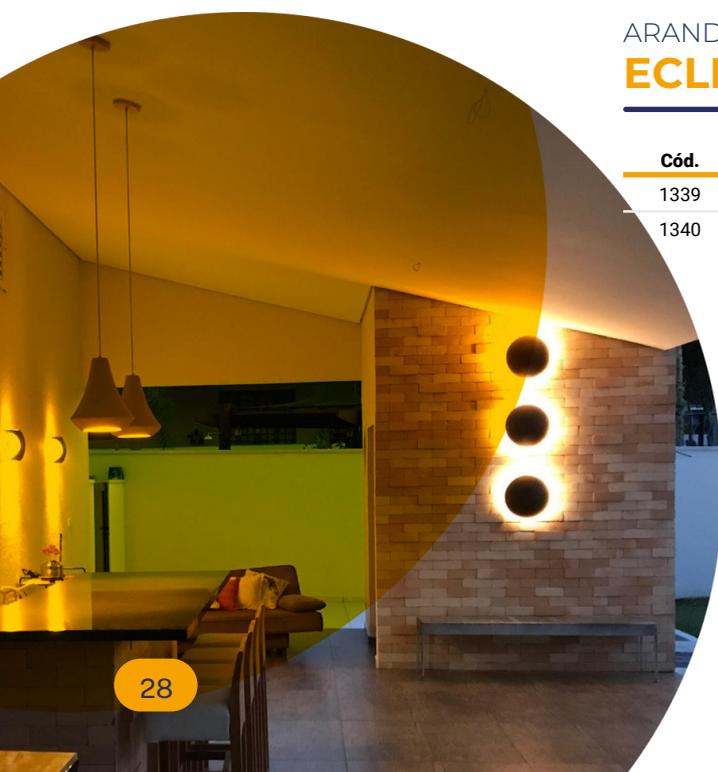

## 2 FACHOS

Cód.	Potência	Temp. Cor	Cor	Dimensões	Tipo
1301	6W	3000K	Branco	10x10x10cm	Regulável
1305	6W	3000K	Branco	14x8x6,5cm	-
1335	4W	3000K	Branco	12,5x8,5x3cm	Slim
1336	4W	3000K	Preto	12,5x8,5x3cm	Slim
1337	4W	3000K	Branco	12x12x5cm	
1338	4W	3000K	Preto	12x12x5cm	
1316	10W	3000K	Preto	20x10x10cm	



1301



1305



1335/1336



1337/1338



1316



## ARANDELAS 4 FACHOS

Cód.	Potência	Temp. Cor	Cor	Dimensões
1312	4W	3000K	Branco	13x7,5x4cm
1313	4W	3000K	Preto	13x7,5x4cm

**Dados Técnicos**  
 Tensão: 100-265V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Proteção: IP 65



## ARANDELAS 5 FACHOS

Cód.	Potência	Temp. Cor	Cor	Dimensões
1460	6W	3000K	Preto	17x17x8,5cm

**Dados Técnicos**  
 Tensão: 100-265V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Proteção: IP 65



## ARANDELAS 6 FACHOS

Cód.	Potência	Temp. Cor	Cor	Dimensões
1302	6W	3000K	Branco	17,5x9,5x4,5cm
1296	6W	3000K	Preto	17,5x9,5x4,5cm
1306	6W	RGB	Preto	17,5x9,5x4,5cm

**Dados Técnicos**  
 Tensão: 100-265V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Proteção: IP 65



## ARANDELAS 8 FACHOS

Cód.	Potência	Temp. Cor	Cor	Dimensões
1297	8W	3000K	Branco	21,7x9,5x5cm
1304	8W	3000K	Preto	21,7x9,5x5cm

Dados Técnicos
Tensão: 100-265V
Vida útil: ± 25.000h
Frequência: 50/60Hz
Proteção: IP 65



## ARANDELAS 10 FACHOS

Cód.	Potência	Temp. Cor	Cor	Dimensões
1314	10W	3000K	Branco	26x9,5x5,5cm
1315	10W	3000K	Preto	26x9,5x5,5cm


Dados Técnicos
Tensão: 100-265V
Vida útil: ± 25.000h
Frequência: 50/60Hz
Proteção: IP 65



## ARANDELAS REDONDA ACRÍLICO

Cód.	Potência	Temp. Cor	Cor	Dimensões
1308	10W	3000K	Preto	11x10x13,3cm

Dados Técnicos
Tensão: 100-265V
Vida útil: ± 25.000h
Frequência: 50/60Hz
Proteção: IP 65

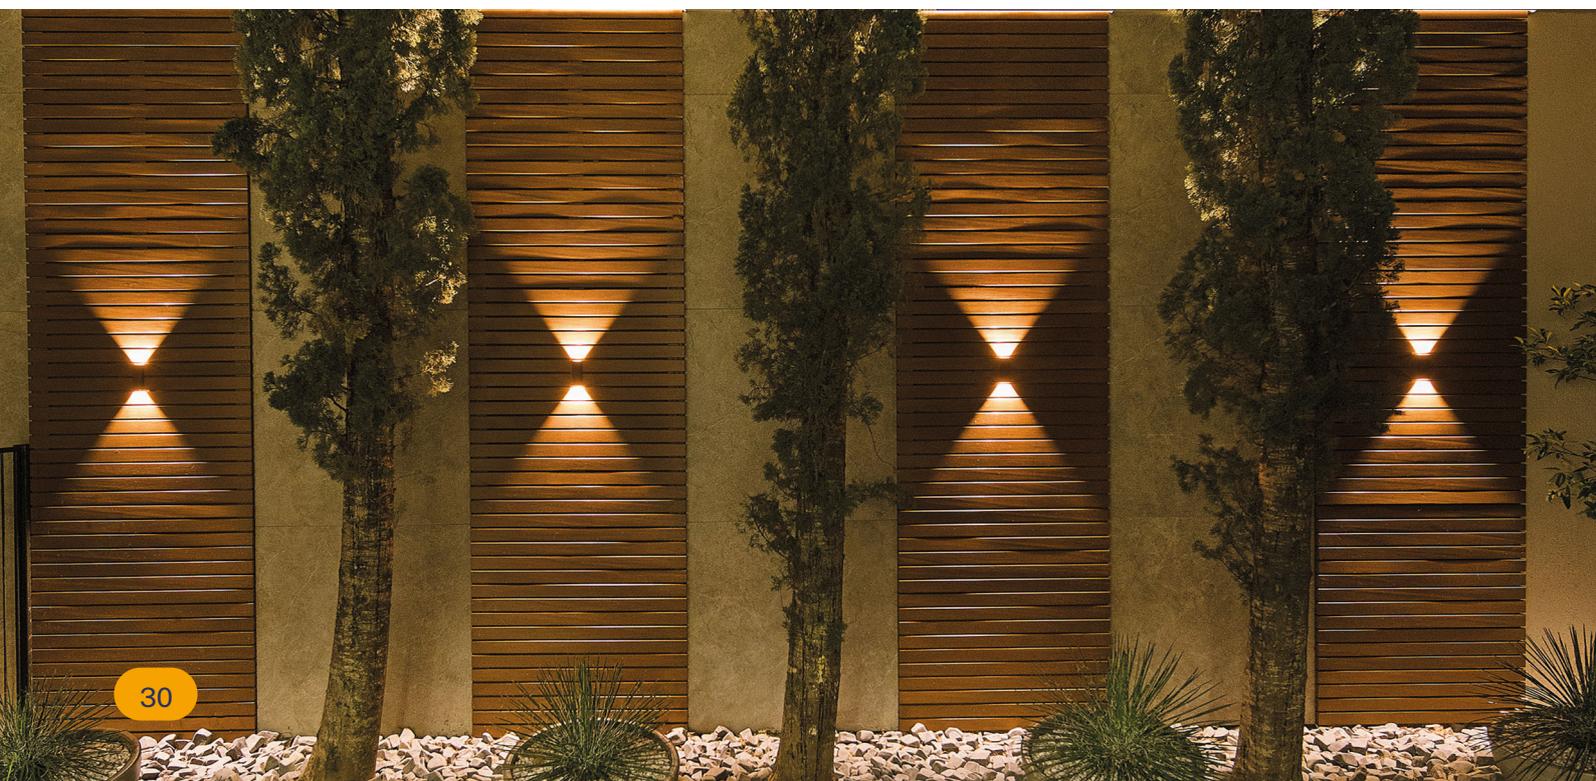

## ARANDELAS QUADRADA ACRÍLICO

Cód.	Potência	Temp. Cor	Cor	Dimensões
1299	10W	3000K	Preto	11x10x13,3cm

**Dados Técnicos**  
 Tensão: 100-265V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Proteção: IP 65



## ARANDELAS IGLU REDONDA

Cód.	Potência	Temp. Cor	Cor	Dimensões
1334	12W	3000K	Preto	17x17x8,5cm

**Dados Técnicos**  
 Tensão: 100-265V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Proteção: IP 65



## ARANDELAS IGLU QUADRADA

Cód.	Potência	Temp. Cor	Cor	Dimensões
1333	12W	3000K	Preto	17x17x8,5cm

**Dados Técnicos**  
 Tensão: 100-265V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Proteção: IP 65



# Fitas de LED




USB com Controle (BluetoOth)	32
Siliconada 12V	33
Neon 12V	33
RGB 3D 12V	33
3528 12V	33
COB 12V	33
Sequencial 3528 24V	33
3528 220V	34
Perfil de Embutir	34
Perfil de Sobrepor	34
Perfil de Canto	34
Módulo BLML	35
Chata Rolo 100m 220V	35

Mangueira Rolo 100m 220V	35
Conector para Fita Chata	35
Emenda para Mangueira Led	35
Rabicho P4 Fêmea	35
Adaptador Bluetooth	35
Central e Controle Fita RGB	35

## FITAS DE LED

### USB COM CONTROLE (BLUETOOTH)

Cód.	Temp. Cor	Tamanho	Tipo LED
1354	RGB	5m	5050

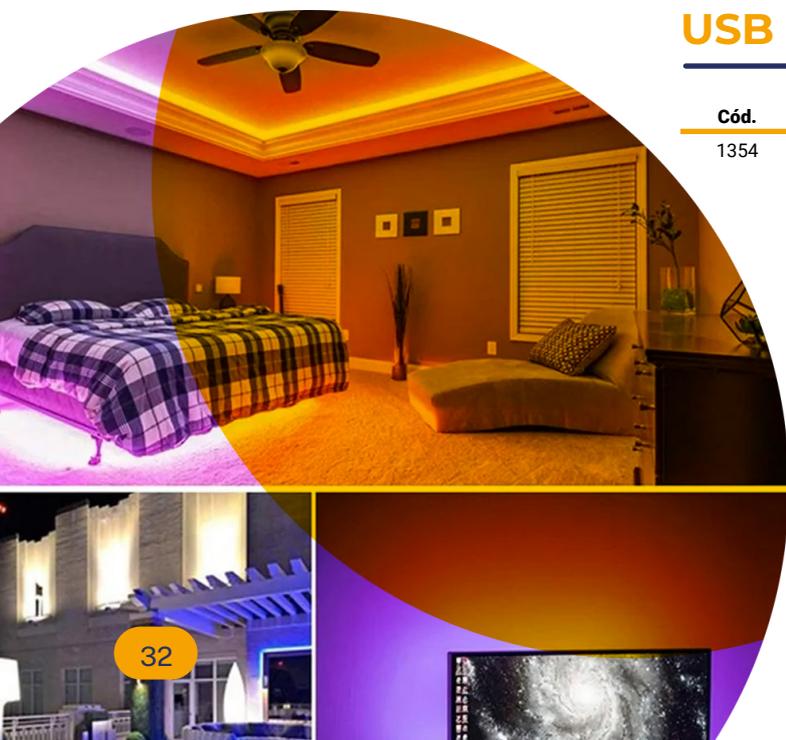

## FITAS DE LED SILICONADA 12V

Cód.	Temp. Cor	Tipo LED
1129	3000K	5050
1133	4000K	5050
1130	6500K	5050
1135	Rosa	5050
1131	Azul	5050
1134	Vermelho	5050
1132	Verde	5050
1105	RGB	5050

**Dados Técnicos**  
 Tensão: 12V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Proteção: IP 65  
 Tamanho: 5m



## FITAS DE LED NEON 12V

Cód.	Temp. Cor	Dados Técnicos
1127	3000K	Tensão: 12V
1128	6500K	Vida útil: ± 25.000h
1126	Amarelo	Frequência: 50/60Hz
1125	Roxo	Proteção: IP 65
1124	Laranja	Tamanho: 5m
1123	Rosa	
1122	Azul	
1121	Verde	
1120	Vermelho	
1353	RGB	

**Dados Técnicos**  
 Tensão: 12V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Proteção: IP 65  
 Tamanho: 5m



## FITAS DE LED RGB 3D 12V

Cód.	Temp. Cor	Modelo
1106	RGB	6803
1107	RGB	2811

**Dados Técnicos**  
 Tensão: 12V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Proteção: IP 65  
 Tamanho: 5m



## FITAS DE LED COB 12V

Cód.	Temp. Cor	LEDs
1117	3000K	360/m
1115	4000K	360/m
1116	6500K	360/m

**Dados Técnicos**  
 Tensão: 12V  
 Potência: 15W/m  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Proteção: IP 65  
 Tamanho: 5m



## FITAS DE LED 3528 12V

Cód.	Potência	Temp. Cor	LEDs	Dados Técnicos
1108	9,2W/m	3000K	120/m	Tensão: 12V
1109	9,2W/m	4000K	120/m	Vida útil: ± 25.000h
1110	9,2W/m	6500K	120/m	Frequência: 50/60Hz
1433	9,2W/m	Azul	120/m	Proteção: IP 65
1434	9,2W/m	Verde	120/m	Tamanho: 5m
1435	9,2W/m	Vermelho	120/m	
1111	19,2W/m	3000K	240/m	
1112	19,2W/m	4000K	240/m	
1113	19,2W/m	6500K	240/m	
1436	19,2W/m	Azul	240/m	
1437	19,2W/m	Verde	240/m	
1438	19,2W/m	Vermelho	240/m	



## FITAS DE LED SEQUENCIAL 3528 24V

Cód.	Temp. Cor	LEDs
1531	3000K	126/m
1532	4000K	126/m
1533	6500K	126/m

**Dados Técnicos**  
 Tensão: 24V  
 Potência: 10W/m  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Proteção: IP 65  
 Tamanho: 10m





Acompanha central e controle



## FITAS DE LED 3528 220V

Cód.	Potência	Temp. Cor	LEDs
1840	9,2W/m	3000K	120/m
1841	9,2W/m	4000K	120/m
1842	9,2W/m	6500K	120/m
1843	19,2W/m	3000K	240/m
1844	19,2W/m	4000K	240/m
1845	19,2W/m	6500K	240/m

Dados Técnicos	
Tensão:	220V
Vida útil:	± 25.000h
Frequência:	50/60Hz
Proteção:	IP 65
Tamanho:	10m

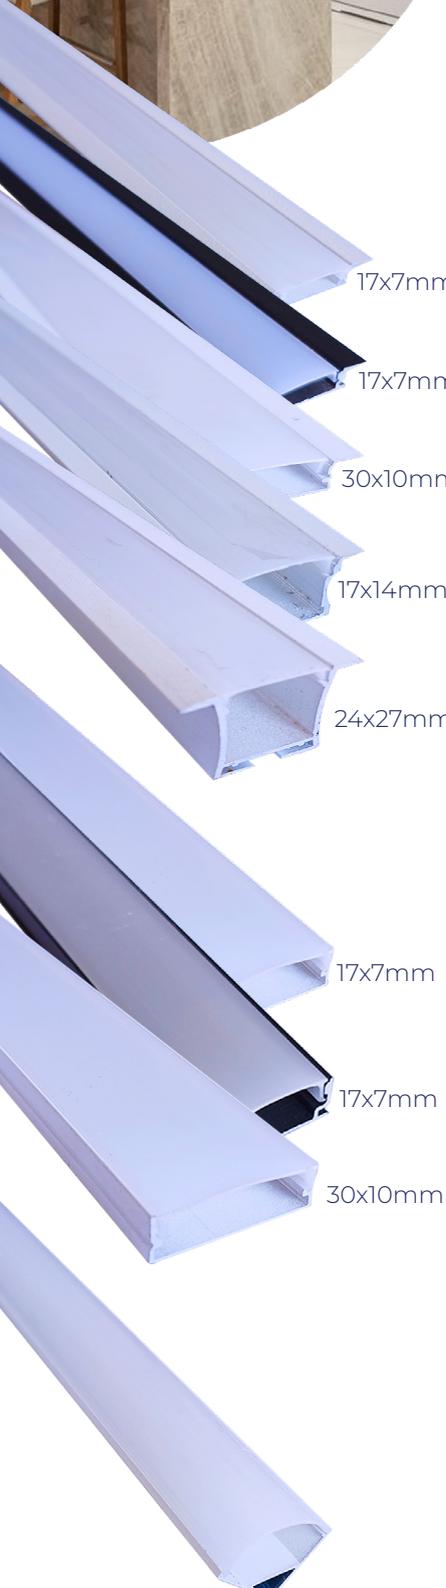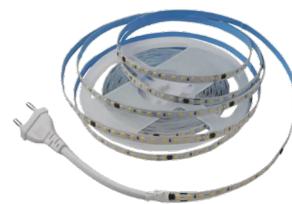

## FITAS DE LED PERFIL DE EMBUTIR

Cód.	Modelo	Tamanho	Cor	Qtd.
1153	Slim 17x7mm	2m	Branco	10
1484	Slim 17x7mm	2m	Preto	10
1464	Slim 17x7mm	3m	Branco	10
1820	Slim 17,7mm	6m	Branco	10
1226	Slim 30x10mm	2m	Branco	10
1227	Plus 17x14mm	2m	Branco	10
1228	Plus 24x27mm	2m	Branco	10



## FITAS DE LED PERFIL DE SOBREPOR

Cód.	Modelo	Tamanho	Cor	Qtd.
1154	Slim 17x7mm	2m	Branco	10
1485	Slim 17x7mm	2m	Preto	10
1165	Slim 17x7mm	3m	Branco	10
1821	Slim 17x7mm	6m	Branco	10
1229	Slim 30x10mm	2m	Branco	10



## FITAS DE LED PERFIL DE CANTO


Cód.	Modelo	Tamanho	Cor	Qtd.
1155	Slim 16x16mm	2m	Branco	10



## FITAS DE LED MÓDULO BLML

Cód.	Potência	Temp. Cor	LED	Lente	Qtd LEDs
1616	1W	3000K	5050	Não	2
1617	1W	6500K	5050	Não	2
1618	1W	Azul	5050	Não	2
1619	1W	Verde	5050	Não	2
1620	1,5W	3000K	5050	Não	3
1621	1,5W	6500K	5050	Não	3
1622	1,5W	Azul	5050	Não	3
1623	1,5W	Verde	5050	Não	3
1624	1,5W	Vermelho	5050	Não	3
1614	1,5W	6500K	2835	Sim	2
1615	1,5W	6500K	2835	Sim	3

**Dados Técnicos**  
 Tensão: 12V  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Proteção: IP 65

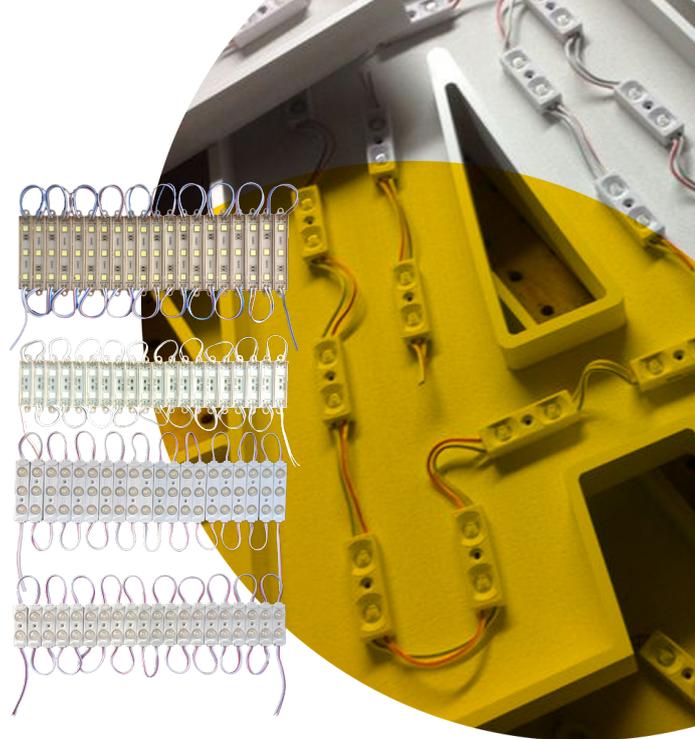

## FITAS DE LED CHATA ROLO 100M 220V

Cód.	Temp. Cor	Cód.	Temp. Cor
1137	3000K	1139	Verde
1138	4000K	1140	Vermelho
1136	6500K	1356	RGB
1141	Azul		

**Dados Técnicos**  
 Tensão: 220V  
 Potência: 5W/m  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Proteção: IP 65  
 Tipo LED: 5050



## FITAS DE LED MANGUEIRA ROLO 100M 220V

Cód.	Temp. Cor	Cód.	Temp. Cor
1560	3000K	1563	Verde
1561	6500K	1564	Vermelho
1562	Azul	1566	RGB

**Dados Técnicos**  
 Tensão: 220V  
 Potência: 5W/m  
 Vida útil: ± 25.000h  
 Frequência: 50/60Hz  
 Proteção: IP 65



## FITAS DE LED CONECTOR PARA FITA CHATA

Cód.	Modelo
1260	
1362	RGB



## FITAS DE LED EMENDA PARA MANGUEIRA LED

Cód.	Tamanho
1565	11mm



## FITAS DE LED RABICHO P4 FÊMEA

Cód.
1351



## FITAS DE LED ADAPTADOR BLUETOOTH

Cód.	Potência	Tensão
1352	72W	12V



## FITAS DE LED CENTRAL E CONTROLE FITA RGB

Cód.
1231



# Fontes



Tabela de Referência para Fontes	36
Alimentação	37
Slim para Perfil	37
Chaveada	37
Ultra Slim para Perfil	37

## FONTES

### TABELA DE REFERÊNCIA PARA FONTES

FITA 120 LEDs 9,2W/m

Metros	Potência	Fonte
1	9,2W	2A
2	18,4W	3A
3	27,6W	3A
4	36,8W	4A
5	46W	4A
6	55,2W	5A
7	64,4W	6A
8	73,6W	7A
9	82,8W	7A
10	92W	10A

FITA 240 LEDs 19,2W/m

Metros	Potência	Fonte
1	19,2W	2A
2	38,4W	4A
3	57,6W	5A
4	76,8W	7A
5	96W	10A
6	115,2W	10A
7	134,4W	15A
8	153,6W	15A
9	172,8W	15A
10	192W	20A



## FONTES ALIMENTAÇÃO

Cód.	Potência	Ampere	Tensão
100244	36W	2A	12V



## FONTES ULTRA SLIM PARA PERFIL

Cód.	Potência	Ampere	Tensão
1876	24W	2A	12V
1090	36W	3A	12V
1221	48W	4A	12V
1091	60W	5A	12V
1283	72W	6A	12V
1483	84W	7A	12V
1538	120W	10A	12V



## FONTES SLIM PARA PERFIL

Cód.	Potência	Ampere	Tensão
1415	60W	5A	12V
1534	60W	5A	24V
1092	120W	10A	12V
1875	120W	10A	24V
1093	180W	15A	12V
1094	240W	20A	12V
1553	360W	30A	12V
1554	600W	50A	12V



## FONTES CHAVEADA

Cód.	Potência	Ampere	Tensão
1095	60W	5A	12V
1096	120W	10A	12V
1097	180W	15A	12V
1098	240W	20A	12V
1099	360W	30A	12V
1100	600W	50A	12V



# Pendentes



Alumínio	38
Corda	39
Madeira	39
Simple E-27	39
Redondo/Oval/Losango	39
Saturno 3 cores	39
Lua de Cristal 3 cores	39
Estocolmo 3 cores	40
Bastão 3 cores	40
Diamante 3 cores	40
Pergaminho 3 cores	40
Anel 3 cores	40
Tubo Quadrado 3 cores	40
Nórdico 3 cores	41

Lua Miguante 3 cores	41
Meia Lua Lapidado 3 cores	41
Borboleta 3 cores	41
Gota de Cristal	41
Tubo Preto Fosco	41



## PENDENTES ALUMÍNIO

Cód.	Cor
1222	Bronze
1223	Cobre
1224	Grafite
1225	Ouro Rosé

**Dados Técnicos**  
Tensão: 110-220V  
Material: Alumínio  
Tamanho: 1m  
Proteção: IP 20





## PENDENTES CORDA

Cód.	Tamanho	Tipo	Dados Técnicos
1507	1m	Único	Tensão: 110-220V
1827	1m	Duplo	Material: Alumínio
1828	2m	Único	Tamanho: 1m
1829	2m	Duplo	Proteção: IP 20



## PENDENTES MADEIRA

Cód.	Tamanho	Dados Técnicos
1813	1m	Tensão: 110-220V Material: Madeira Proteção: IP 20



## PENDENTES SIMPLES E-27

Cód.	Cor	Cód.	Cor	Dados Técnicos
1508	Branco	1511	Verde	Tensão: 110-220V
1509	Cinza	1512	Vermelho	Material: Alumínio e Silicóne
1510	Laranja	1810	Azul	Tamanho: 1m Proteção: IP 20



## PENDENTES REDONDO/OVAL/LOSANGO

Cód.	Tipo	Dados Técnicos
1473	Redondo	Tensão: 110-220V
1474	Oval	Potência: 5W
1472	Losango	Tamanho: 1m Temp. Cor: 3000K



## PENDENTES SATURNO 3 CORES


Cód.	Canopla	Globo	Dados Técnicos
1546	Ø 10cm	Ø 12cm	Tensão: 110-220V Potência: 5W Tamanho: 1m Temp. Cor: 3K/4K/6K



## PENDENTES LUA DE CRISTAL 3 CORES

Cód.	Canopla	Globo	Dados Técnicos
1479	Ø 10cm	Ø 20cm	Tensão: 110-220V Potência: 3W Tamanho: 1,5m (regulável) Temp. Cor: 3K/4K/6K



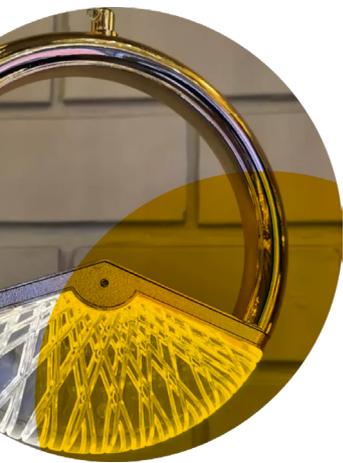

## PENDENTES ESTOCOLMO 3 CORES

Cód.	Canopla	Globo
1480	Ø 10cm	Ø 20cm

**Dados Técnicos**  
 Tensão: 110-220V  
 Potência: 4W  
 Tamanho: 1,5m (regulável)  
 Temp. Cor: 3K/4K/6K



## PENDENTES BASTÃO 3 CORES

Cód.	Canopla	Globo
1469	Ø 10cm	Ø 20cm

**Dados Técnicos**  
 Tensão: 110-220V  
 Potência: 5W  
 Tamanho: 1,5m (regulável)  
 Temp. Cor: 3K/4K/6K



## PENDENTES DIAMANTE 3 CORES

Cód.	Canopla	Diamante
1466	Ø 10cm	Ø 11,6cm

**Dados Técnicos**  
 Tensão: 110-220V  
 Potência: 3W  
 Tamanho: 1,5m (regulável)  
 Temp. Cor: 3K/4K/6K



## PENDENTES PERGAMINHO 3 CORES

Cód.	Canopla	Cilindro
1470	Ø 10cm	Ø 11,6cm

**Dados Técnicos**  
 Tensão: 110-220V  
 Potência: 6W  
 Tamanho: 2m (regulável)  
 Temp. Cor: 3K/4K/6K



## PENDENTES ANEL 3 CORES

Cód.	Canopla	Anel
1467	Ø 10cm	Ø 20cm

**Dados Técnicos**  
 Tensão: 110-220V  
 Potência: 3W  
 Tamanho: 2m (regulável)  
 Temp. Cor: 3K/4K/6K



## PENDENTES TUBO QUADRADO 3 CORES

Cód.	Canopla	Tubo
1471	6,5x3cm	3,5x30cm

**Dados Técnicos**  
 Tensão: 110-220V  
 Potência: 7W  
 Tamanho: 1,2m (regulável)  
 Temp. Cor: 3K/4K/6K





## PENDENTES NÓRDICO 3 CORES

Cód.	Canopla	Cilindro	Dados Técnicos
1468	Ø 10cm	Ø 11,6cm	Tensão: 110-220V Potência: 3W Tamanho: 2m (regulável) Temp. Cor: 3K/4K/6K



## PENDENTES LUA MIGUANTE 3 CORES

Cód.	Canopla	Lua	Dados Técnicos
1478	Ø 10cm	Ø 20cm	Tensão: 110-220V Potência: 5W Tamanho: 1,5m (regulável) Temp. Cor: 3K/4K/6K



## PENDENTES MEIA LUA LAPIDADO 3 CORES

Cód.	Canopla	Lua	Dados Técnicos
1482	Ø 10cm	Ø 20cm	Tensão: 110-220V Potência: 5W Tamanho: 1,5m (regulável) Temp. Cor: 3K/4K/6K



## PENDENTES BORBOLETA 3 CORES

Cód.	Canopla	Borboleta	Dados Técnicos
1481	Ø 9cm	20x10cm	Tensão: 110-220V Potência: 3W Tamanho: 1,5m (regulável) Temp. Cor: 3K/4K/6K



## PENDENTES GOTA DE CRISTAL

Cód.	Canopla	Gota	Dados Técnicos
1475	Ø 10cm	35 x Ø 11,6cm	Tensão: 110-220V Potência: 3W Tamanho: 1m (regulável) Temp. Cor: 3000K



## PENDENTES TUBO PRETO FOSCO

Cód.	Tamanho	Cabo	Canopla	Tubo
1476	30cm	1,5m (Regulável)	Ø 10cm	Ø 6cm
1477	40cm	1,5m (Regulável)	Ø 10cm	Ø 6cm



# Diversos



Bocal Baquelite	42
Bocal Baquelite com Chave	42
Bocal com Sensor de Presença	43
Bocal com Rabicho	43
Bocal Pino	43
Bocal Pino com Interruptor	43
Bocal Fixo de Teto	43
Bocal de Porcelana	43
Bocal PVC para Abajur	43
Plafonier	43
Adaptador E14 para E27	43
Adaptador E27 para E14	43
Adaptador E40 para E27	43
Tomadinha	43
Filtro de Linha 6 Tomadas	44
Campainha sem Fio 32 Toques	44

Presilha para Perfil de Led	44
Abraçadeira para Tubular	44
Emenda para Spot Recuado	44
Lanterna Tática BM-X900	44
Lanterna Tática BM-8502 P50	44
Lanterna Tática USB BM-8411	44
Lanterna Tática BM-8400	44

## DIVERSOS

### BOCAL BAQUELITE

Cód.	Bocal	Cor
1268	E27	Branco
1269	E27	Preto



## DIVERSOS

### BOCAL BAQUELITE COM CHAVE

Cód.	Bocal	Cor
1275	E27	Preto



DIVERSOS

## BOCAL COM SENSOR DE PRESENÇA

Cód.	Bocal	Alcance
1045	E27	6m

- Voltagem: 100~240/AC
- Altura de instalação: 2m-3,5m
- Carga nominal: <60W
- Consumo em repouso: 0,2W
- Tempo de atraso: mínimo de 10s a 3s / máximo de 5min a 1 min
- Grau de proteção: IP20



DIVERSOS

## BOCAL COM RABICHO

Cód.	Bocal	Cor
1270	E27	Branco
1271	E27	Preto



DIVERSOS

## BOCAL PINO

Cód.	Bocal	Cor
1272	E27	Branco
1273	E27	Preto



DIVERSOS

## BOCAL PINO COM INTERRUPTOR

Cód.	Bocal	Cor
1310	E27	Branco



DIVERSOS

## BOCAL FIXO DE TETO

Cód.	Bocal	Cor
1274	E27	Branco
1286	E27	Preto



DIVERSOS

## BOCAL DE PORCELANA

Cód.	Bocal	Cor
1287	E27	Branco



DIVERSOS

## BOCAL PVC PARA ABAJUR

Cód.	Bocal	Cor
1819	E27	Preto



DIVERSOS

## PLAFONIER

Cód.	Bocal	Cor
1567	E27	Branco
1568	E27	Preto



DIVERSOS

## ADAPTADOR E14 PARA E27

Cód.	Cor
1811	Branco



DIVERSOS

## ADAPTADOR E27 PARA E14

Cód.	Cor
1839	Branco



DIVERSOS

## ADAPTADOR E40 PARA E27

Cód.
1812



DIVERSOS

## TOMADINHA

Cód.	Bocal	Cor	Material
1277	T5	Branco	PVC
1276	T8	Branco	PVC
1462	GU10	Branco	Porcelana
1463	G9	Branco	Porcelana



DIVERSOS

## FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS

Cód.	Cor	Comprimento
1852	Branco	1,5m
1853	Branco	3m
1854	Branco	5m



DIVERSOS

## CAMPAINHA SEM FIO 32 TOQUES

Cód.	Cor	Alcance
1859	Branco	100m



DIVERSOS

## PRESILHA PARA PERFIL DE LED

Cód.
1800



DIVERSOS

## ABRAÇADEIRA PARA TUBULAR

Cód.	Modelo
1528	T5
1529	T8



DIVERSOS

## EMENDA PARA SPOT RECUADO

Cód.	Modelo	Cor
1400	PAR-20/AR-70	Branco
1403	MR-11/MR-16	Branco



DIVERSOS

## LANTERNA TÁTICA BM-X900

Cód.
1490



DIVERSOS

## LANTERNA TÁTICA BM-8502 P50

Cód.
1491



DIVERSOS

## LANTERNA TÁTICA USB BM-8411

Cód.
1492



DIVERSOS

## LANTERNA TÁTICA BM-8400

Cód.
1493



# ilux leds

LED LIGHTING TECHNOLOGY

---

---

**Telefone:**

+55 61 3181-0026  
+55 61 9 9958-0081

**E-mail:**

[atendimento@iluxleds.com.br](mailto:atendimento@iluxleds.com.br)

**Endereço:**

QNO 16, Conjunto J, Exp. do Setor O  
Ceilândia Norte, Brasília/DF - 72260-690